

# PZ30 照明配电箱


Pz30 Lighting Distribution Box

## 产品概述

PZ30照明配电箱适用于频率50HZ，额定电压500V及以下，负荷电流不大于100A的单相及三相电路中，作动力及照明、电动机控制、对电路进行过载、漏电及短路保护。该箱设计合理、体积小，外形美观，使用安全可靠，可广泛应用于工厂、大厦、住宅、商场等场所。

该产品符合GB7251.3《低压成套开关设备和控制设备、第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》。

## 型号及其含义

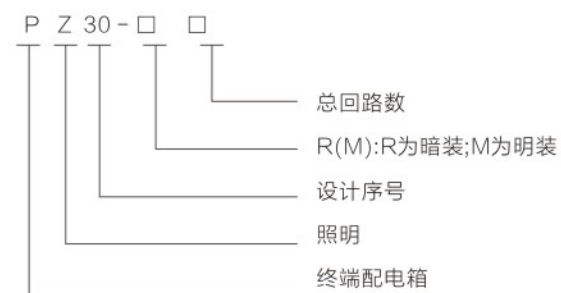

## 使用条件

- 海拔高度不超过2000m;
- 周围空气温度不超过40℃。不低于-25℃;
- +20℃时空气相对湿度月平均不大于90%;
- 无剧烈振动和冲击的场所;
- 无爆炸危险场所，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

## 产品结构

PZ30照明配电箱采用1.0mm厚优质钢板。外壳经高压静电喷涂处理。配以塑料透明面盖，外形美观大方、壳体上下侧均冲有敲落孔，用户进出线方便。

- 模块化结构的工厂标准组合系统;
- 各款箱体设计新颖美观、集标准化、系列化于一身;
- 照明箱单相三相可以通用;单极、多极、漏电可任意组合;
- 额定电流≤100A，外壳防护等级达到IP3X;
- 超薄型结构适用于轻质结构墙的暗装及墙面悬挂安装;
- 安全可靠的单相、三相梳状母排连接，更有母排绝缘保护套使之安全性能更高，热稳定性更好。

## 产品外形及安装尺寸

总回路数	A	B	C	D	H	备注
4	175	165	155	135	80	单排
6	230	200	205	175	90	
10	300	300	265	265	90	
12	300	335	265	300	90	
15	300	390	265	355	90	
18	300	445	265	410	90	双排
20	500	300	465	265	90	
24	500	335	465	300	90	
30	500	390	465	355	90	
36	500	445	465	410	90	
45	600	390	585	355	90	

