



DFW
系列带开关电缆分支箱
Switch cable branch box


功能特点

- 1、采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头，全密封、全绝缘、免维护，可靠保证人身安全；
- 2、结构紧凑，外形小巧美观，双层箱体，使用寿命可达二十年以上；
- 3、在不影响主网运行的前提下，实现区域停电检修，减小停电范围；
- 4、可配一台或多台SF6负荷开关。接线方式灵活多样，分支出线最多可达8回路；
- 5、可选避雷器、短路故障指示器、限流熔断器等，满足用户各种要求。

适用范围

广泛应用于城市电网改造、住宅小区、商业中心等城市人口密集区。

型号及其含义

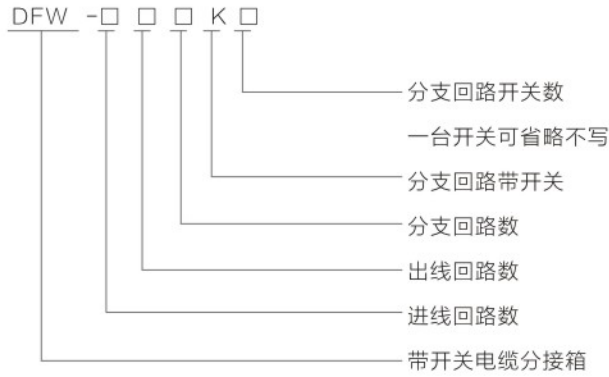

序号	名称	参数
1	额定电压	12kV
2	额定电流	630A
3	工频耐压（相地）	42kV/min
4	雷电冲击电压	75kV
5	额定开断电流	630A
6	额定短路开合电流（峰值）	50kA
7	额定短时耐受电流	25kA/4S
8	额定峰值耐受电流	50kA
9	额定开断电容电流	45A
10	额定开断电感电流	16A
11	满负荷开断次数	>100
12	分合闸机械操作次数	2000

外形示意图

